


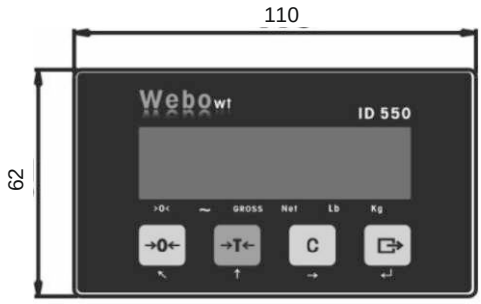

Modbus-TCP Modbus-RTU ID550

ОПИСАНИЕ

Индикатор контроля веса ID550 - это высокоточный промышленный индикатор процесса взвешивания, используемый для наполнения, дозирования и взвешивания.
ID550 Высокий уровень индикатора контроля взвешивания ЭМС-меры были приняты для промышленной обработки сигналов и связи. ID550 используется в металлургии, химической промышленности, строительных материалах, лакокрасочной, пищевой и кормовой промышленности.

ПРИМЕНЕНИЕ

Контроль процесса взвешивания / Разливочные машины / Автоматические упаковочные машины

ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКИ

6-битный 0,56 ”красный светодиодный дисплей и 5 светодиодных индикаторов состояния	4 входа / 6 выходов (реле)
100 000 Дисплей деление, 6000e	Аналоговый выход 4-20 мА (16-битный ЦАП)
200 Гц A / D SPS, 200 Гц Скорость сравнения целей	
5-ступенчатый динамический фильтр, фильтр высокого уровня вибрации	
Стандартный последовательный порт (RS232 / 485)	
Калибровка без эталонной мертвой нагрузки (калибровка мВ)	
4 входа / 6 выходов (OC)	

модель индикатора	корпус	Оборудование	I/O вариант	PLC интерфейс	применение	язык	мощност
550	P	C	1	0	0	0	A

ID550

P: Panel Type
H: IP67 Model

Standart Rs232 / 485 Modbus RTU

0 : Standard
1 : IN x 4 / OC OUTPUT x 6
2 : IN x 4 / ROLE OUTPUT x 6
A : 4-20 mA x 2

0 : Standart

0 : Standard

1 : English

A : 110 / 220 VAC without Power Cable
U : 110 / 220 VAC EUROPE without Power Cable
D : 24 VDC without Power Cable

